



禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△			
△			

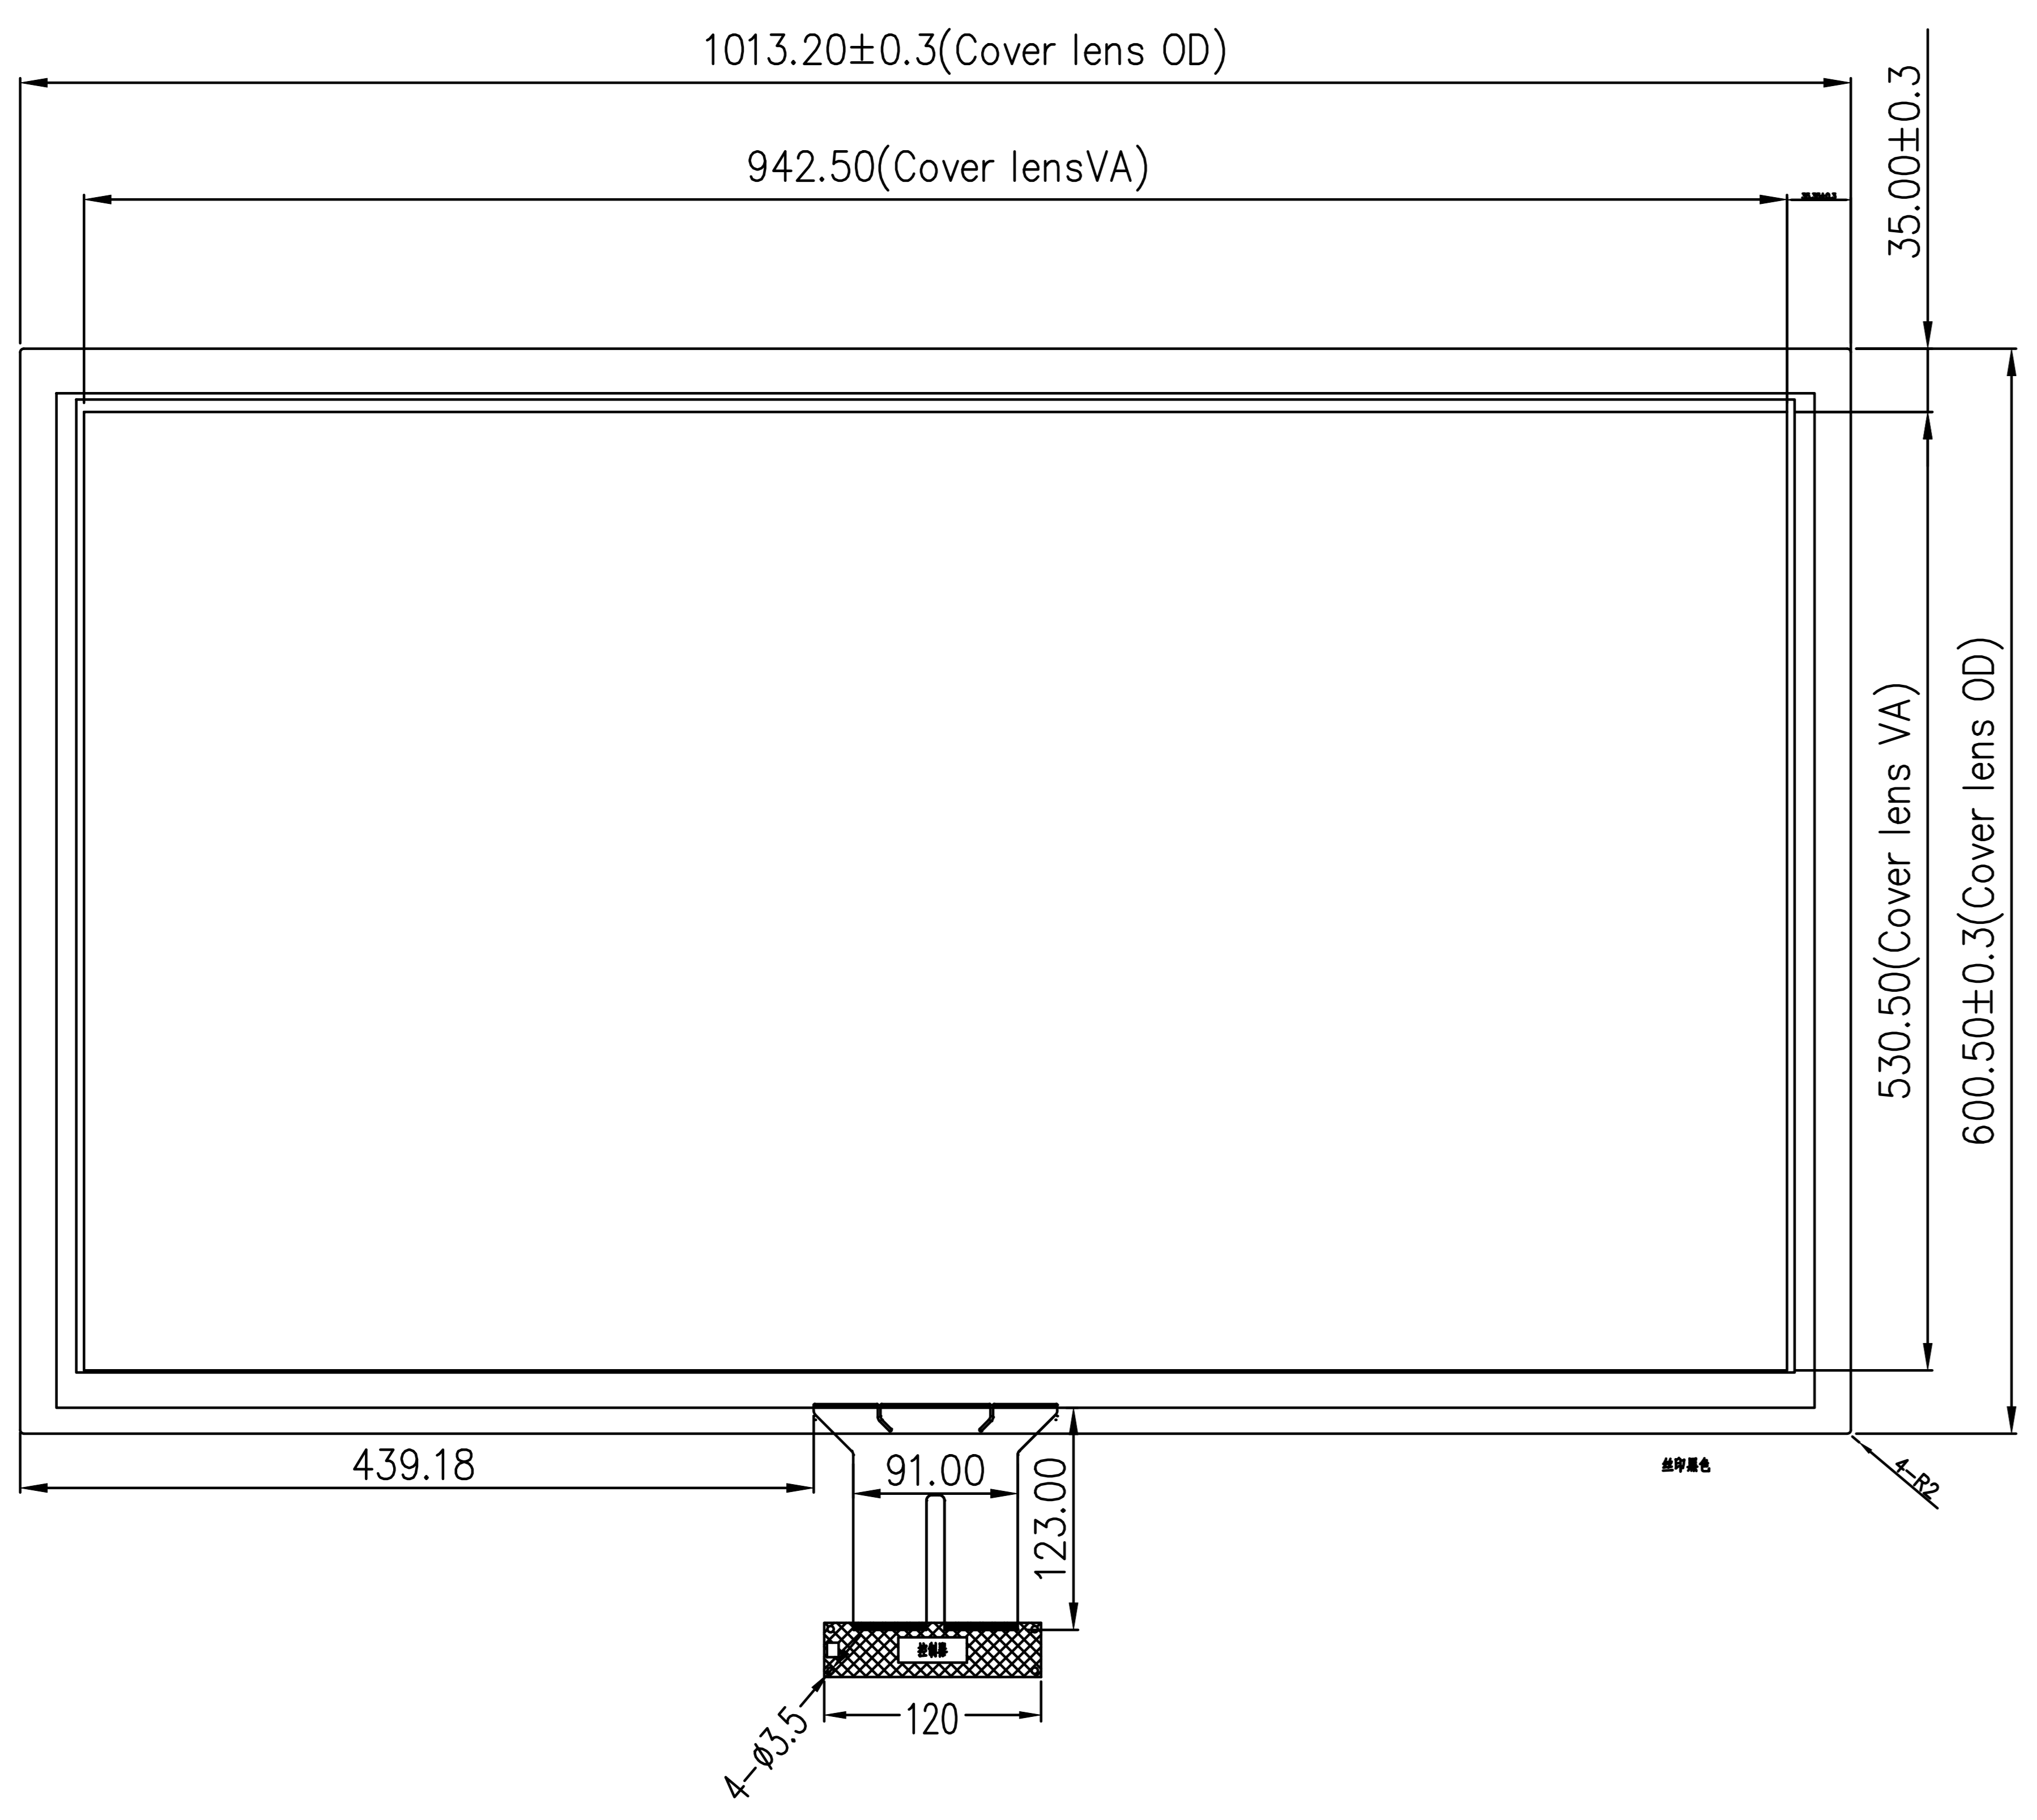

正面图

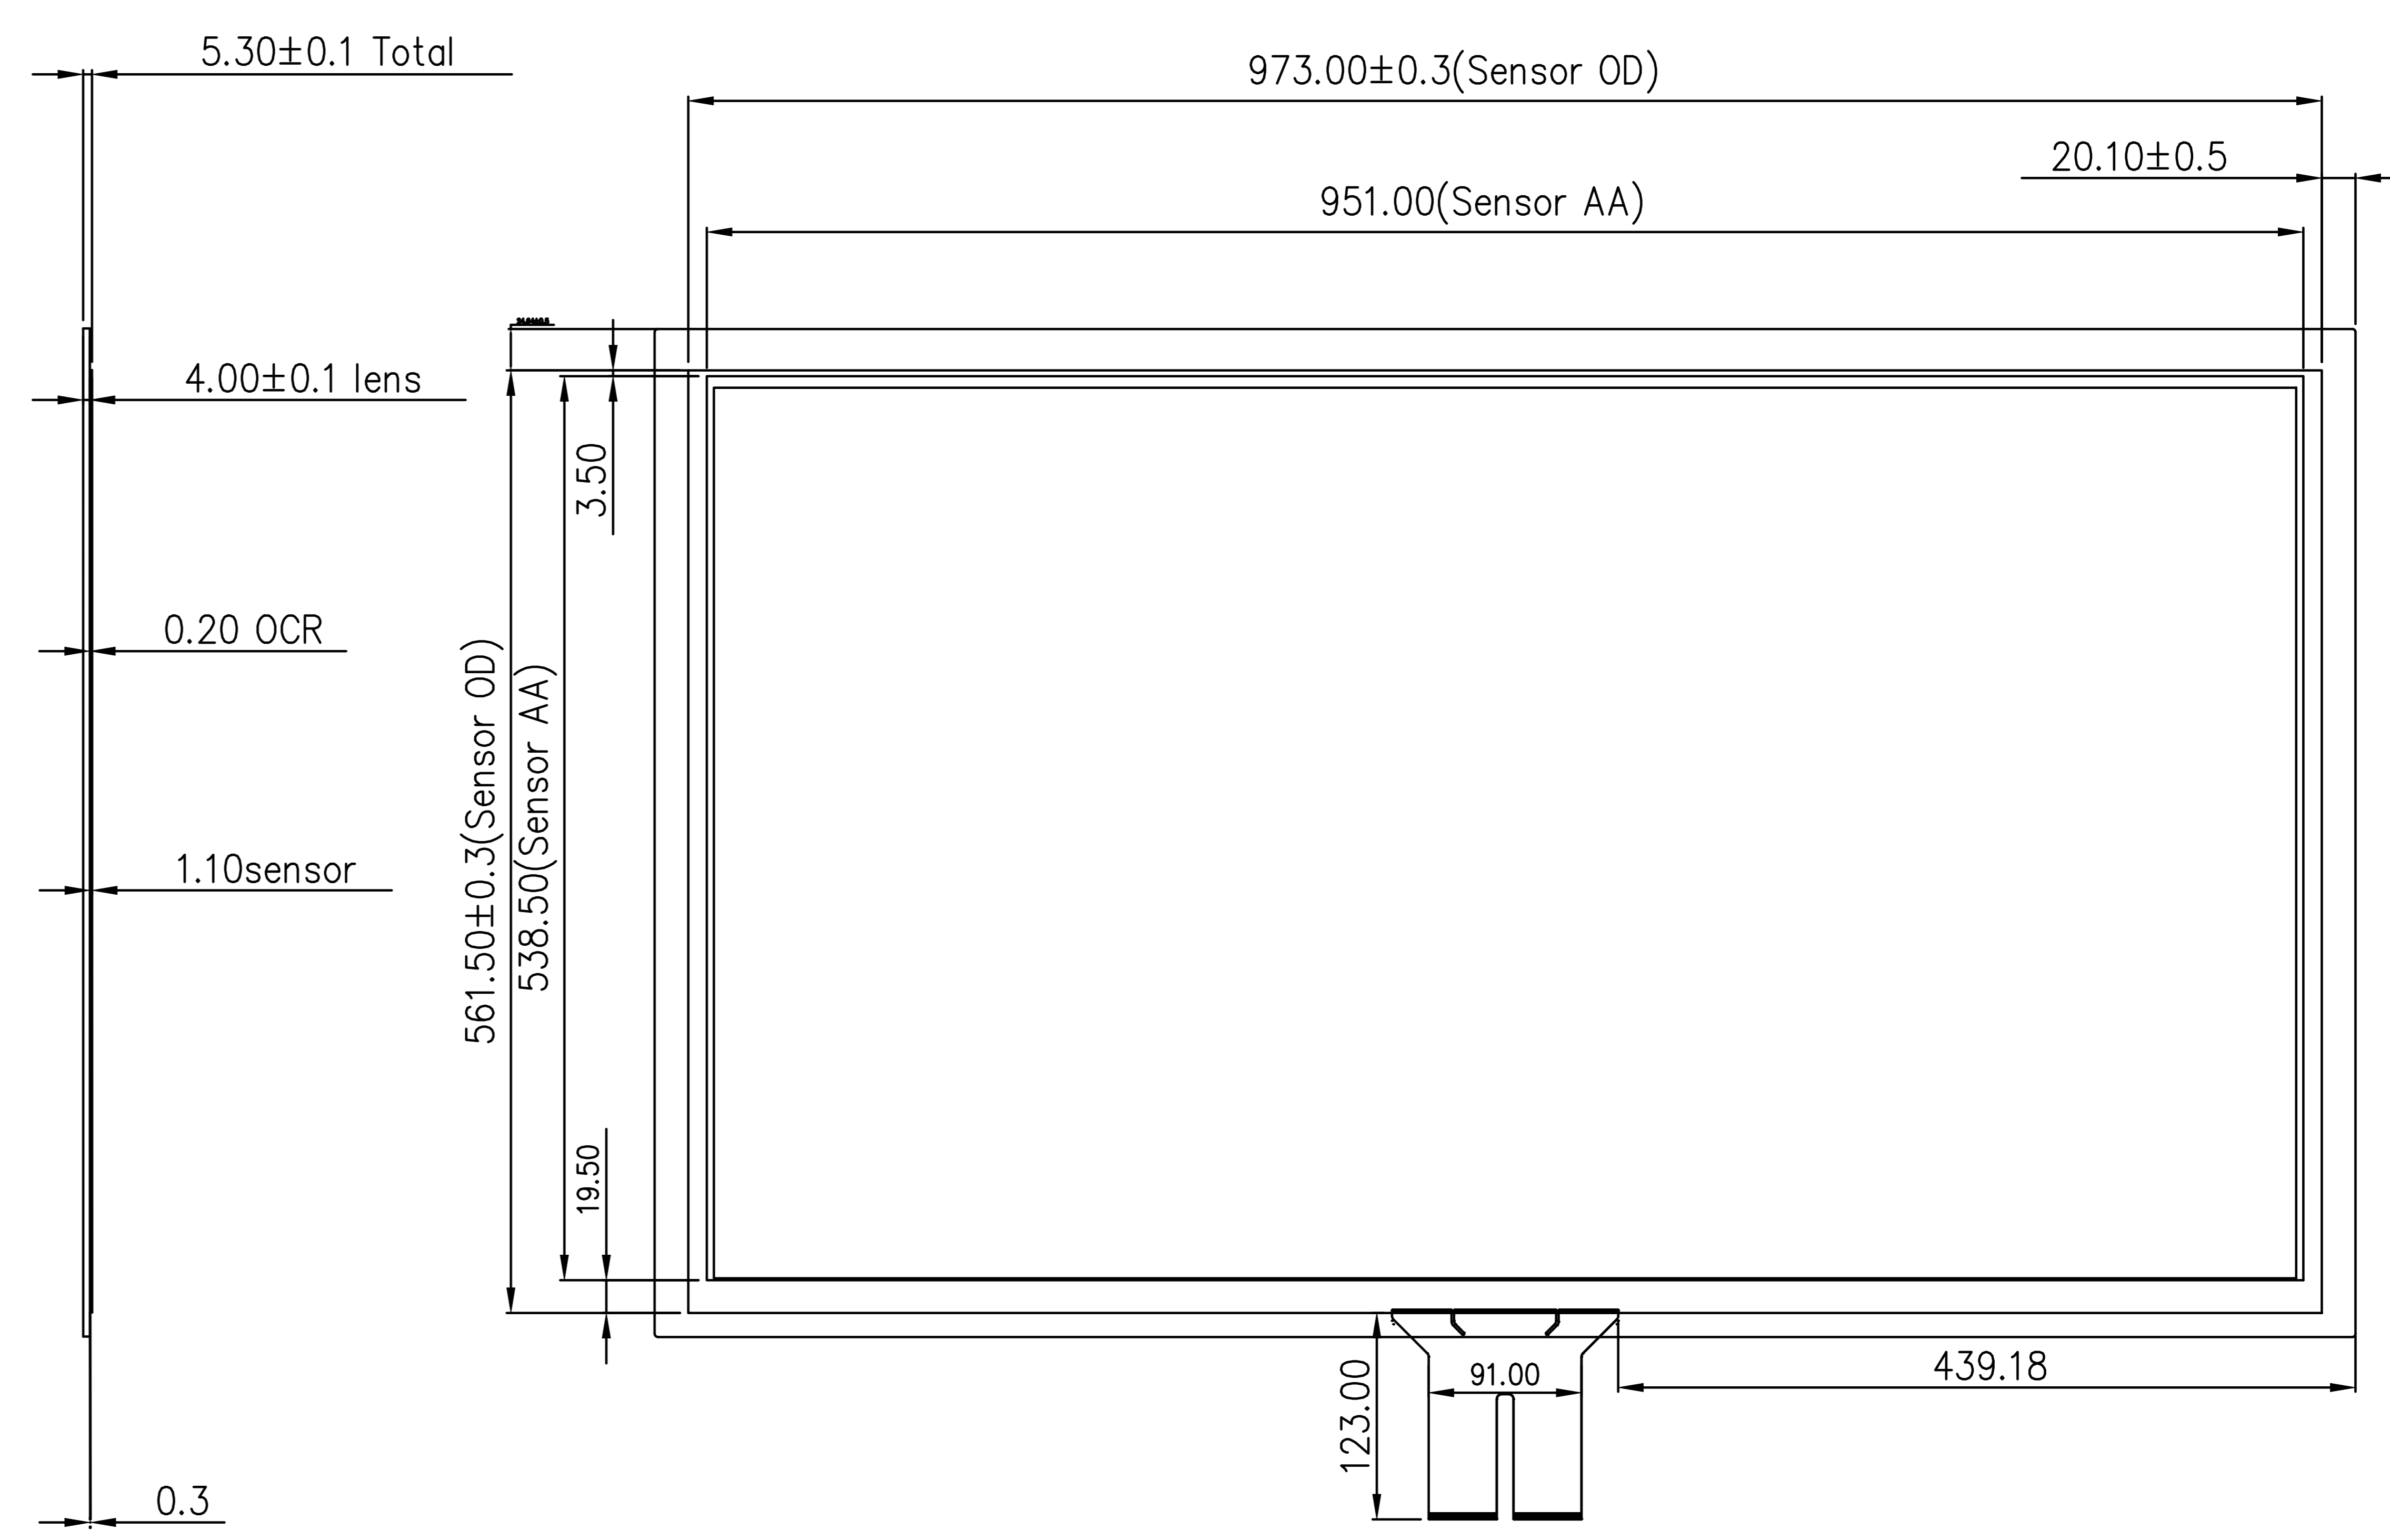

侧面图


反面图

技术参数

1.接口方式:	USB	7.湿度范围:	45~85%RH
2.产品结构:	G+G	8.透过率:	≥85%
3.I C 方案:	ILI2315	9.表面硬度:	≥6H
4.钢化强度:	250G钢球, 0.9M高度, 落球1次不破	10.工作环境:	-10℃~+60℃, ≤85%RH
5.触控点数:	10点	11.储存环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
6.输入电压:	5V	12.未标注尺寸公差按±0.5	

USB Connector(J1)

1	VCC(5V)
2	DN
3	DP
4	GND

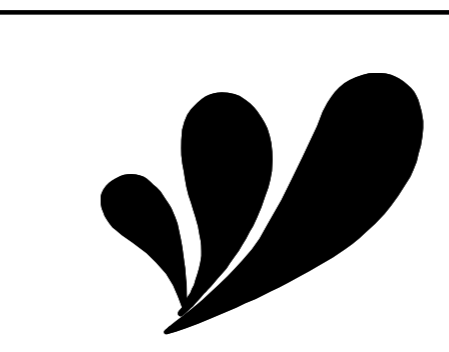

杭州宏泉科技有限公司
GraHowlet Technology CO.,Ltd

产品型号	HX4301601			视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	Jeson	日期	2016-3-21	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2016-3-21	比例	1:1